


Metallakustik-Klimadecke


Lochbilder und Wandanschluss

Lochbilder


Lochbild L 1,8.5




Loch \varnothing 1,8 mm gerade Reihen
5 % freier Querschnitt
Perforationsbreite: max. 1250 mm

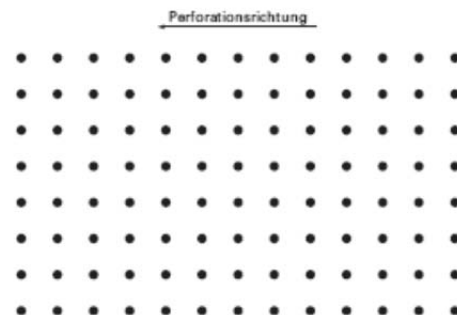


Lochbild L 1,8.10




Loch \varnothing 1,8 mm diagonal versetzte Reihen
10 % freier Querschnitt
Perforationsbreite: max. 1250 mm

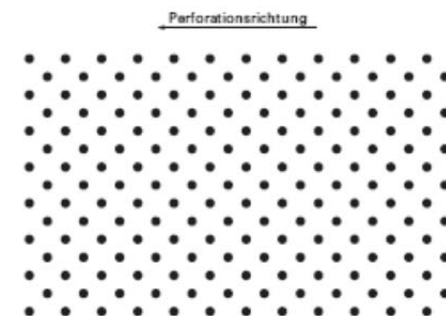

Lochbild L 1,8.19




Loch \varnothing 1,8 mm gerade Reihen
19 % freier Querschnitt
Perforationsbreite: max. 1250 mm
gültig für Stahlblech 0,6 bis 0,75 mm
Oberfläche coil-coating

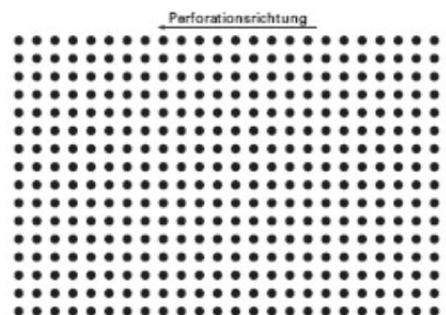


Incotec Quattro


Lochbild L 2,5.8

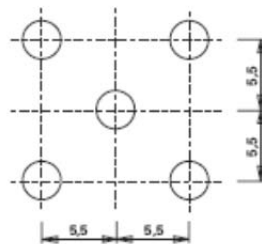


Loch \varnothing 2,5 mm versetzte Reihen
8 % freier Querschnitt
Perforationsbreite: max. 700 mm

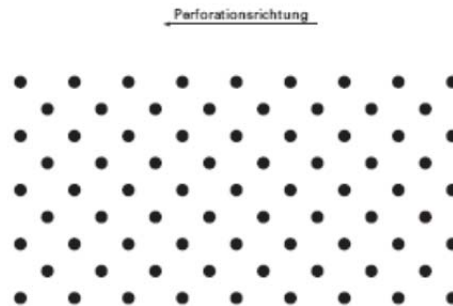


Lochbild L 2,5.16

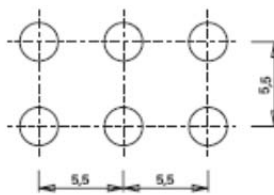


Loch \varnothing 2,5 mm gerade Reihen
16 % freier Querschnitt
Perforationsbreite: max. 700 mm

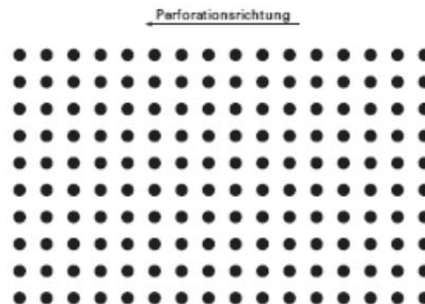

Lochbild L 2,5.32

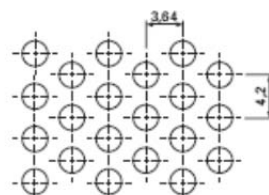



Loch \varnothing 2,5 mm versetzte Reihen
32 % freier Querschnitt
Perforationsbreite: max. 700 mm
über die Kanten gelocht
gütig für Stahlblech 0,6 bis 0,75 mm
Oberfläche pulverbeschichtet

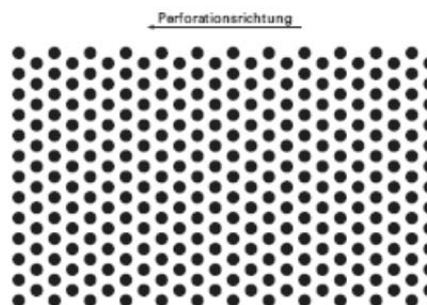

Sonderperforation

Lochbild L 0,7.4 Picatto


Lochdurchmesser 0,7 mm
4 % freier Querschnitt

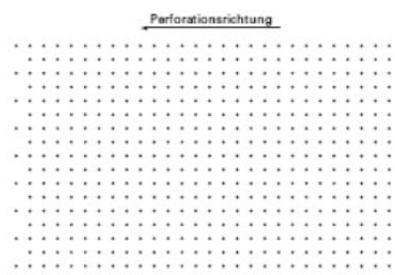

Incotec Quattro

Wandanschlüsse

Bild 42 Stahl-L-Winkel 39/25/0,63 mm



k5573

Bild 43 Stahl-Stufenwinkel 20/20/20/0,75 mm



k5573

Bild 44 Alu-L-Winkel 20/25/1,5 mm




k10387

Bild 45 Alu-Stufenwinkel 20/20/25/25/1,5 mm



k10387

Bild 46 Alu-L-Winkel „F“ 25/25/1,5 mm



k10387

Bild 47 Alu-Stufenwinkel „F“ 20/20/20/20/1,5 mm



k10387

Incotec Quattro