


Metallakustik-Klimadecke

als Deckensegel
mit integrierten Kühlregister



Incotec Quattro 1S

DER SPEZIALIST FÜR INTELLIGENTE KLIMALÖSUNGEN

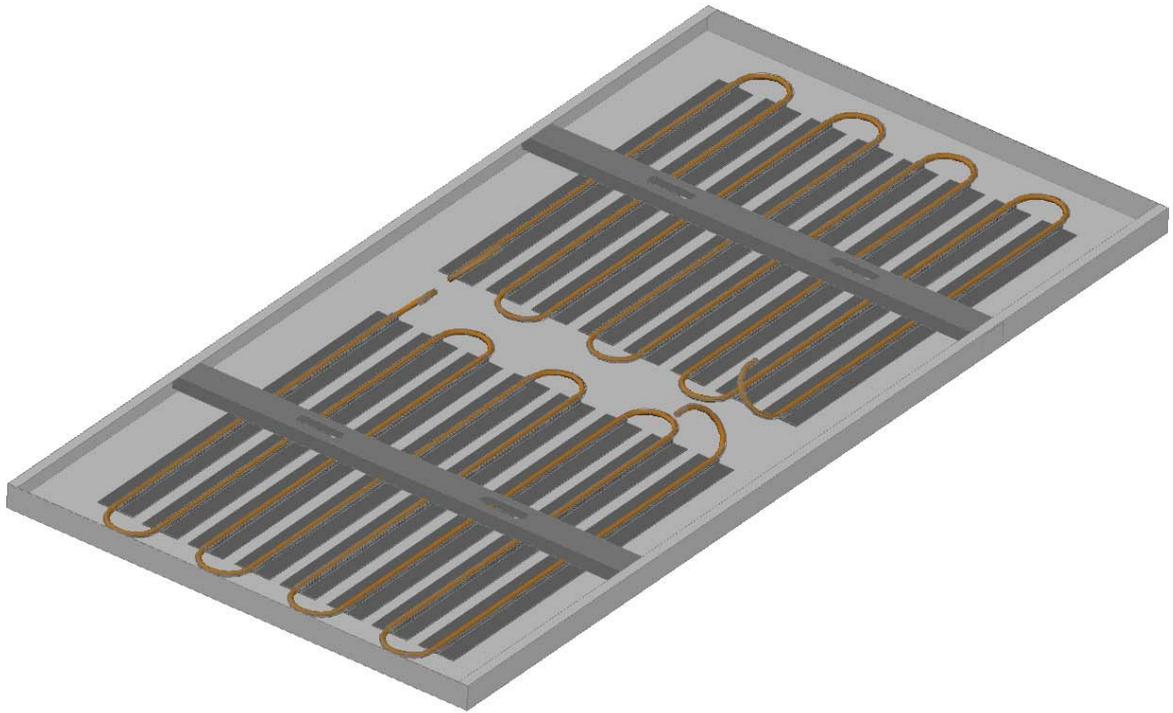

Konstruktiver Aufbau Deckensegel Quattro S


- Kupferrohr 12 x 0,6 mm mäanderförmig ohne Lötstelle gebogen
- großflächiges Wärmeleitprofil (Breite 120 mm) aus Aluminium
- Breitenabmessung des Kühlregister abgestimmt auf das Maß des Metallsegels
- Spezielles Einhängesystem für einfachste Montage
- Zum Heizen und Kühlen

Technische Änderungen vorbehalten

Incotec Quattro 1S


Heiz- und Kühlleistungen

spezifische Kühlleistung

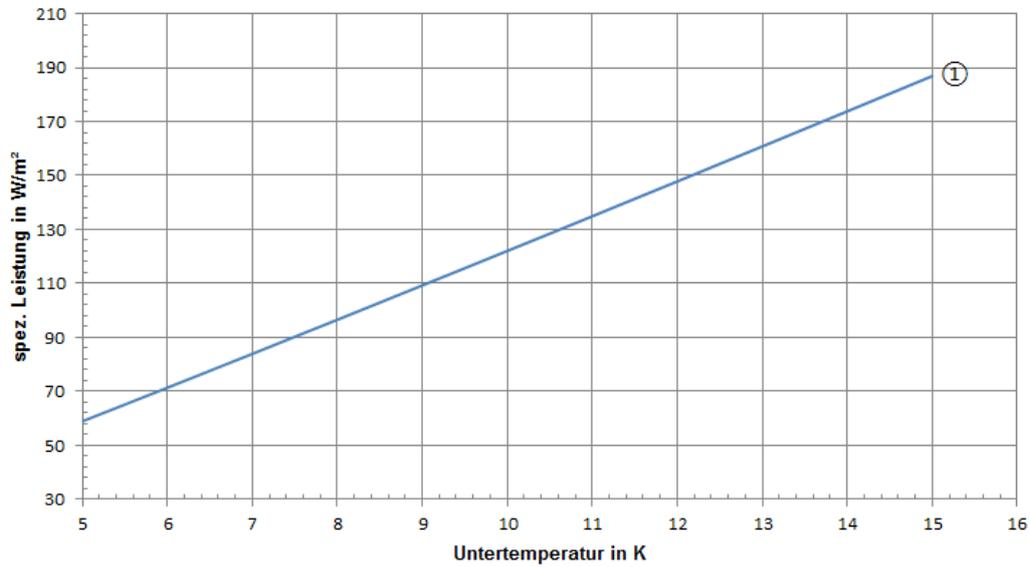

Kühlleistung nach DIN EN 14240: **122 W/m² bei 10 K**

spezifische Heizleistung

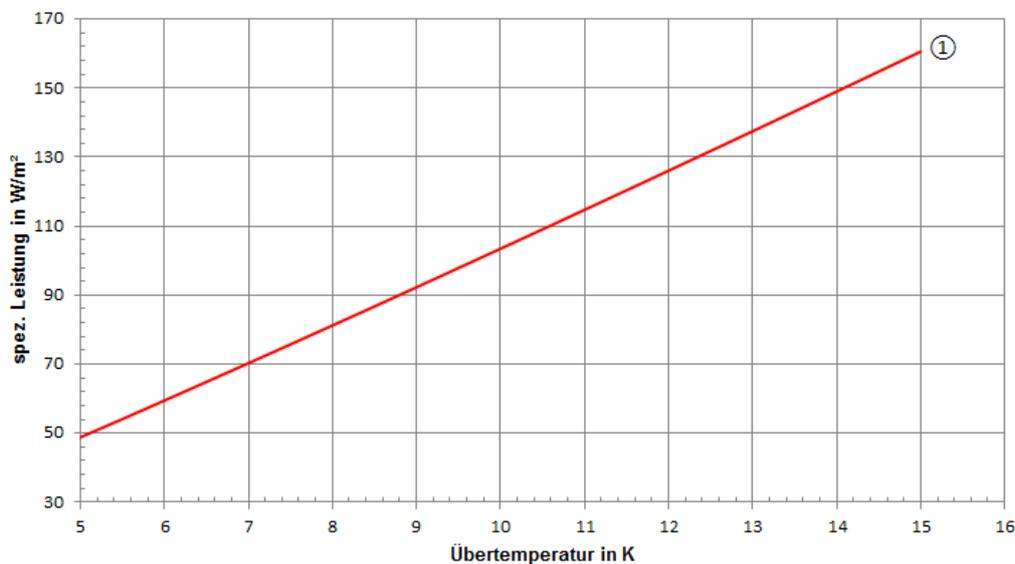

Heizleistung nach DIN EN 14307: **160 W/m² bei 15 K**

Incotec Quattro 1S